

340AJ

ELEVADORES DE PLUMA ARTICULADA



Rendimiento

Altura de la plataforma	10,31 m	33 pies 10 pulg.
Alcance horizontal	6,06 m	19 pies 11 pulg.
Altura de articulación	5,17 m	17 pies
Giro	355 grados no continuos	
Capacidad de la plataforma	227 kg	500 lb
Tamaño de la plataforma	0,76 x 1,52 m	30 x 60 pulg.
Rotador de la plataforma	Hidráulico de 180 grados	
Aguilón	1,22 m	4 pies
Rango de articulación	144 grados (+84, -60)	
Peso	4400 kg	9700 lb
Máxima presión sobre el suelo	10,6 kg/cm²	151 psi
Velocidad de conducción		
4WD	4,98 km/h	3,1 MPH
Capacidad en pendientes		
4WD	45%	
Radio de giro		
Interior	1,52 m	5 pies
Exterior	3,96 m	13 pies

Especificaciones estándar

Motor

Marca y modelo		
Motor de combustible dual		
psi/GM	21,4 kW	28,7 hp
Motor diésel		
Kubota D1105	18,5 kW	24,8 hp
Capacidad del tanque de combustible	49,21 L	13 galones EE. UU.

Llantas

Estándar	265/50D20 banda de rodamiento con tacos
Opcional	9 x 20 llantas rellenas de espuma con tacos
	9 x 20 llantas de aire que no dejan marcas
	9 x 20 llantas rellenas de espuma que no dejan marcas
	7 x 18 llantas de cojin sólido con banda de rodamiento con tacos
	7 x 18 llantas de cojin sólido con banda de rodamiento con tacos que no dejan marcas

Sistema hidráulico

Capacidad	77,9 L	20,6 galones EE. UU.
Alimentación auxiliar	12 V de CC	



Características estándar

- Aguilón articulado de 1,22 m (4 pies)
- Giro no continuo de 355 grados
- Plataforma de 0,76 x 1,22 m (30 x 60 pulg.), entrada lateral
- Rotador hidráulico de 180 grados de la plataforma
- Panel de luces del estado de la máquina en la consola de la plataforma*
- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma
- Alarma/luz indicadora de inclinación de 5 grados
- 9 x 20 llantas de aire con banda de rodamiento con tacos
- Bandeja del motor articulada
- Capotas giratorias de acero tipo ala de gaviota
- Alimentación auxiliar de 12 V de CC
- Contador de horas
- Propulsión hidrostática
- Controles proporcionales
- Sistema de control ADE®
- Orejetas de elevación/amarre
- Bocina
- Eje oscilante
- Caja de control de aluminio fundido
- Alarma de movimientos
- Bujías incandescentes (motores diésel)

*Proporciona luces indicadoras en la consola de control de la plataforma para dificultades del sistema, nivel bajo de combustible, luz de inclinación de 5 grados y estado del interruptor de pie.

Accesorios y opciones

- Plataforma de 0,76 x 1,22 m (30 x 48 pulg.)
- Puerta de cierre automático
- Malla a la barandilla superior (aluminio con pernos)
- Línea de aire a la plataforma de 1,27 cm (1/2 pulg.)
- Generador de CA
- Tanque de propano de 19,7 kg (43,5 lb)
- Luces de iluminación del chasis
- Luces de trabajo de la plataforma
- Kit para arranque en clima frío¹
- Kit para ambiente hostil²
- Baliza intermitente ámbar
- Paquete para clima ártico³ (diésel solamente)
- Aceites hidráulicos especiales

1. Incluye calentador del bloque del motor, calentador de batería, calentador del tanque de aceite.
2. Incluye cubierta de la consola, limpiadores de la pluma y fuelles del cilindro.
3. Incluye mangueras hidráulicas (propulsión y dirección solamente) y el cable principal de la pluma, aceite hidráulico para el ártico, aceite de motor para el frío extremo, anticongelante (Cat solamente), acondicionador de combustible, calentador del bloque del motor, calentador para batería, bujías incandescentes, calentador para el tanque hidráulico e interruptor de pie sobredimensionado.

340AJ

ELEVADORES DE PLUMA ARTICULADA



Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.



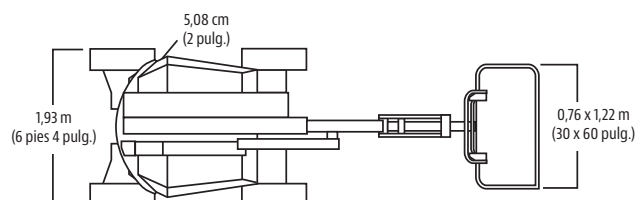


Diagrama de alcance

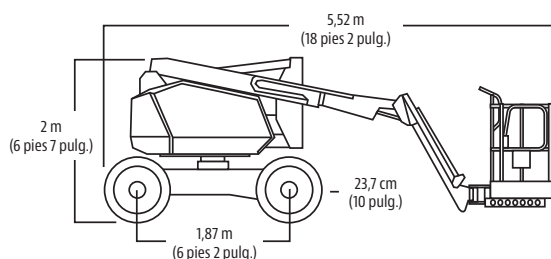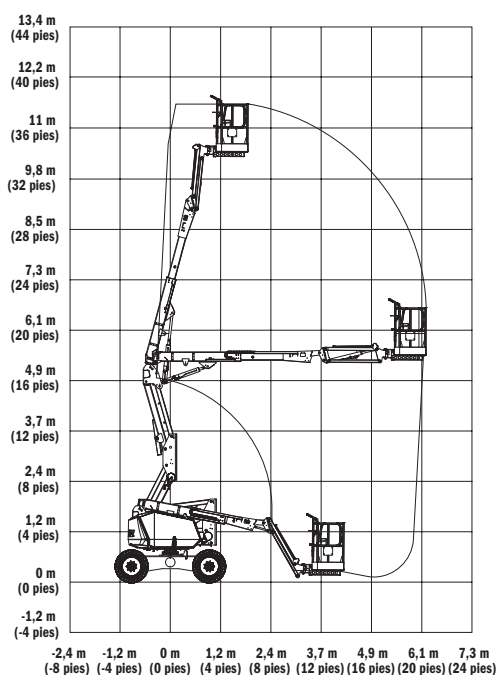

La Garantía "1 y 5" de JLG

JLG Industries, Inc. respalda sus productos con su exclusiva garantía "1 y 5". Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios a las especificaciones y/o equipo sin notificación previa. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos OSHA correspondientes en 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006, y la norma CSA estándar CAN3-B354.2-M82, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada.

Pieza N°: 3131121
R031403
Impreso en EE. UU.



JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.
Teléfono +1 717 485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717 485-6417
www.jlg.com
Una empresa de Oshkosh Corporation