

Rendimiento

Altura de la plataforma		
1930ES	5,72 m	18 ft 9 in.
2032ES	6,10 m	20 ft
2632ES	7,77 m	25 ft 6 in.
2646ES	7,77 m	26 ft
3246ES	9,68 m	31 ft 9 in.
Capacidad de la plataforma		
1930ES	227 kg	500 lb
2032ES	363 kg	800 lb
2632ES	227/363 kg ¹	500/800 lb ¹
2646ES	454 kg	1.000 lb
3246ES	318/454 kg ²	700/1.000 lb ²
Capacidad en la extensión de la plataforma		
	113 kg	250 lb
Tiempo de ascenso/descenso		
1930ES	26/30 segundos	
2032ES	28/40 segundos	
2632ES	33/37 segundos	
2646ES	41/50 segundos	
3246ES	55/62 segundos	
Altura máxima de conducción		
	Altura total	
Peso*		
1930ES	1.229 kg	2.710 lb
2032ES	1.638 kg	3.610 lb
2632ES	2.103 kg	4.635 lb
2646ES/ 3246ES	2.257 kg	4.975 lb
Presión sobre el suelo		
1930ES	7,66 kg/cm ²	109 psi
2032ES	5,69 kg/cm ²	81 psi
2632ES	6,32 kg/cm ²	90 psi
2646ES/ 3246ES	6,11 kg/cm ²	87 psi
Velocidad de conducción – en posición elevada		
	0,8 km/h	0,5 mph
Velocidad de conducción – no elevada		
1930ES	4,82 km/h	3,0 mph
2032ES/ 2632ES	4,43 km/h	2,75 mph
2646ES/ 3246ES	4,00 km/h	2,50 mph
Gradeability		
	25%	
Turning Radius (Inside)		
	0	
Turning Radius (Outside)		
1930ES	1,75 m	69 in.
2032ES/ 2632ES	2,06 m	81 in.
2646ES/ 3246ES	2,41 m	95,1 in.

*Algunas opciones o las normas de algunos países aumentarán el peso.
 1. 816 kg restringido a 6 m, 227 kg irrestricto.
 2. 453 kg restringido a 7,9 m, 317 kg irrestricto.

Especificaciones estándar

Fuente de alimentación

Baterías	4x6V. 220 amp-hr	
Cargador	20 Amp Automático	
Propulsión	24V Eléctrico	8hp

Depósito hidráulico

• Capacidad		
1930ES/2032ES/2632ES	473 l	1,25 galones
2646ES/3246ES	473 l	1,7 galones
• Bomba	Engranajes de desplazamiento fijo	



Llantas

- Tamaño/tipo de la llanta (no dejan marcas)
 - 1930ES 12,5 x 4 in. Sólidos no dejan marcas
 - 2032ES/2632ES/2646ES/3246ES 16 x 5 in. Sólidos no dejan marcas

Frenos

- Eléctrico/Fricción

Características estándar

- Controles proporcionales desmontable
- Indicador de estado de la batería
- Puerta para planchas de yeso para paredes³
- Indicador de estado de la batería
- Barandillas protectoras plegables⁴
- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma
- Bandejas deslizables para batería
- Control automático de la tracción (ATC)
- Alarma de movimientos
- Cargador SCR automático de 20 A
- Bocina
- Contador de horas
- Cable de tracción de descenso manual
- Alarma y luz de inclinación
- Puntos de sujeción de amarre
- Control de la plataforma móvil,
- Recubierto en polvo
- Consola con pieza de soporte de montaje de la barandilla
- Pernos niquelados
- Bujes del brazo de tijera que no necesitan lubricación
- Accesorio de mantenimiento tipo tijera
- Protección mecanizada contra baches
- Amarres de la máquina
- Huecos para las tenazas del montacargas, elevación lateral y trasera
- Extensión de la plataforma desplegable de 91 cm (36 pulg.)⁵
- Extensión de la plataforma desplegable de 1,27 m (50 pulg.)⁶
- Cuatro baterías de 6 V, 220 Ah de ciclo profundo

3. No incluidas en el 1930ES. 4. Opcionales en el 1930ES. 5. 1930ES, 2032ES y 2632ES. 6. 2646ES y 3246ES.

Accesorios y opciones

- Puerta accionada por resorte
- Baliza ámbar intermitente
- Baterías de 245 Ah⁷
- Convertidor de CA de 900 W
- Orejetas de elevación
- Calificación EE de UL⁸
- Protección de la plataforma
- Protección de la plataforma con interruptores de proximidad
- Línea de aire de 1,27 cm (1/2 pulg.)
- Paquete de preparación de soldadura Quik Welder⁹
- Nite Bright¹⁰
- Baterías AGM de 220 Ah¹¹
- Aceites hidráulicos especiales
- Paquetes accesorios:
 - Paquete para electricistas
 - Paquete para plomeros
 - Estación de trabajo JLG[®]
 - Accesorio transportador de paneles⁷
 - Accesorio portatubos⁷
 - Paquete Quick Welder[®]
 - Paquete para mantenimiento de plantas

7. No disponible en el 1930ES. 8. No disponible con baterías AGM. 9. Incluye cable de alimentación para la soldadora y extintor de incendios. 10. Incluye dos luces de trabajo montadas en la plataforma. 11. No disponible en las unidades con clasificación EE.



SERIE ES

ELEVADORES ELÉCTRICOS DE TIJERA

JLG
reachingout®

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

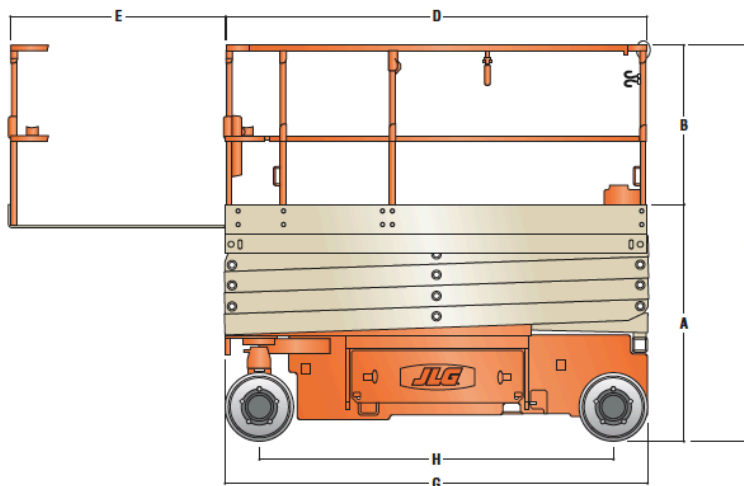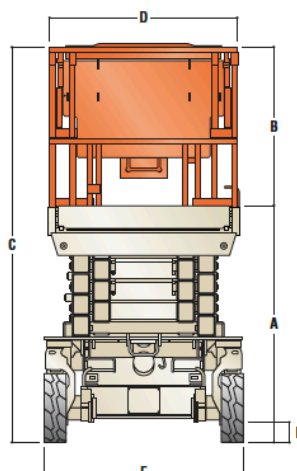

A. Altura de la plataforma – no elevada

1930ES	0,86 m	34 pulg.
2032ES	1,10 m	43,5 pulg.
2632ES	1,23 m	48,5 pulg.
2646ES	1,26 m	49,5 pulg.
3246ES	1,26 m	49,5 pulg.

B. Altura de la barandilla de la plataforma SERIE ES

1,1 m	43,3 pulg.
-------	------------

C. Altura total (barandilla no elevada)

1930ES	N/A	
2032ES	1,8 m	5 pies 11,5 pulg.
2632ES	1,94 m	6 pies 4,5 pulg.
2646ES/3246ES	1,97 m	6 pies 5,5 pulg.

D. Tamaño de la plataforma

1930ES	0,76 x 1,87 m	30 x 73,5 pulg.
2032ES/2632ES	0,76 x 2,3 m	30 x 90,5 pulg.
2646ES/3246ES	1,12 x 2,5 m	44 x 98,5 pulg.

E. Extensión de la plataforma

1930ES/2032ES/2632ES	0,9 m	30,5 pulg.
2646ES/3246ES	1,27 m	50 pulg.

F. Ancho total

1930ES	76 cm	30 pulg.
2032ES/2632ES	81 cm	32 pulg.
2646ES/3246ES	1,17 m	46 pulg.

G. Longitud total

1930ES	1,87 m	6 pies 1,5 pulg.
2032ES/2632ES	2,3 m	7 pies 6,5 pulg.
2646ES/3246ES	2,5 m	8 pies 2,5 pulg.

H. Distancia entre ejes

1930ES	1,6 m	5 pies 3 pulg.
2032ES/2632ES	1,88 m	6 pies 2 pulg.
2646ES/3246ES	2,09 m	6 pies 10 pulg.

I. Espacio libre al suelo

1930ES/2032ES/2632ES	8,8 cm	3,5 pulg.
2646ES/3246ES	12,7 cm	5 pulg.

La Garantía "1 y 5" de JLG

Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada. Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para información adicional.

Part No.: 3131580
R091919

JLG

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Teléfono +1 717-485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation

+56 43 2662622
www.dgmaq.cl

dgmaq
PLATAFORMAS